

El. předřadníky pro zářivkové výbojky s označením CDX jsou speciálně vytvořeny pro venkovní použití

## Hlavní výhody jsou:

### 1. Spolehlivost

Vnitřní obvody předřadníku jsou chráněny robustním krytem. To zajišťuje spolehlivý chod i za těch nejextrémnějších venkovních podmínek.


### 2. Účinnost

Účinnost předřadníku přesahuje 90%.

### 3. Rychlá instalace

#### Extra

- Síťová ochrana proti přepětí 4kV
- Leafnut / WiMAC kompatibilní Partnight/smartnight ve vývoji

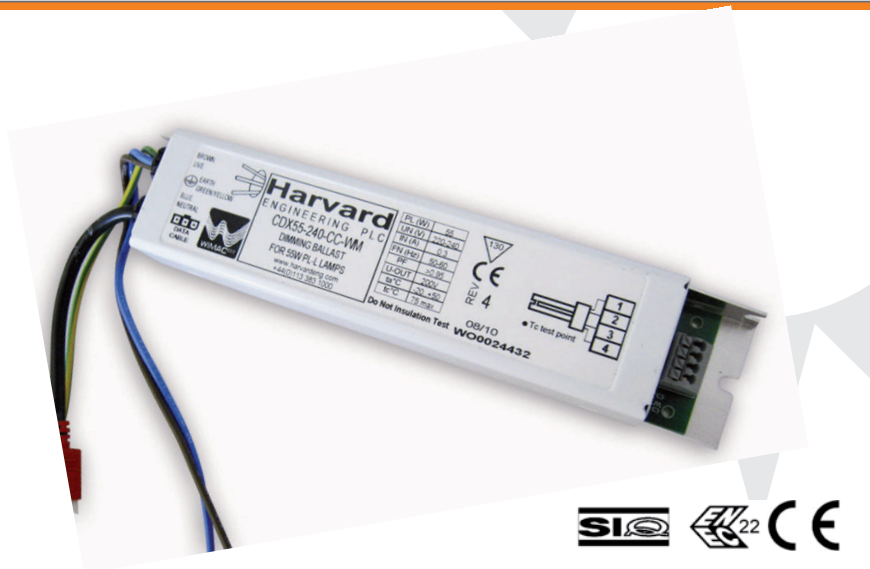

## Vlastnosti produktu

- Vysoká účinnost
- Okamžitý start
- Kompaktnost
- Řízeno mikroprocesorem
- Chráněný proti prachu a vlhkosti
- Snadná montáž
- Možno použít celistvý a stáčený kabel od 0.75mm<sup>2</sup> do 2.5mm<sup>2</sup>
- Dostupná i WiMAC (bezdrátově řízená verze)

## Technická data

Produktové označení	CDX55
Výkon	55W
Příkon	60W Maximum
Rozsah napájecího napětí	220 - 240V
Rozsah síťové frekvence	50Hz—60Hz
Účinník	>0.95
Účinnost	>90%
Zapalovací napětí	>460
Provozní frekvence výbojky	>20kHz
Max. okolní teplota Ta	50°C
Max. vnitřní teplota Tc	75°C
Teplota okolí	-20°C - 50°C
Hmotnost	
Bezpečnostní normy	EN61347-1 EN61347-2-1 CE

