


Tam, kde velikost a cena hraje roli

Typ výbojky

TC-D, TC-DD, TC-T,

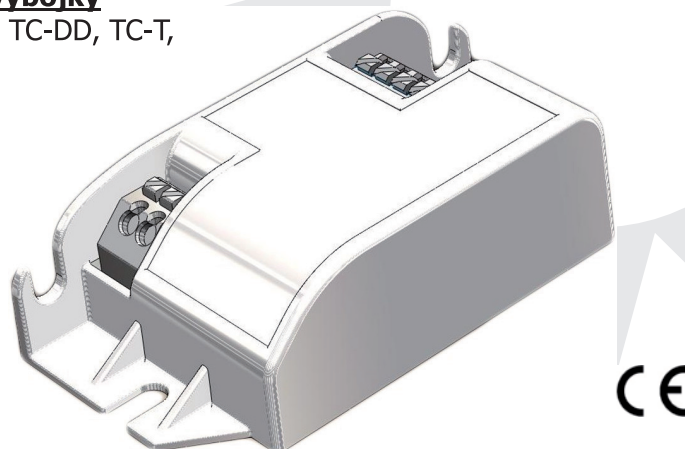


Vyrobeno ve Velké Británii
Okamžitý restart po výměně výbojky
Předehřátí katody prodlužující životnost výbojky
Kompaktní a lehký
Instalace II. Tř - bez nutnosti uzemnění

Kompaktní design, odpovídá standardnímu uchycení výbojky
Otevřené zapojení svítidla
Zabraňuje poblíkávání na konci života výbojky

Technická data

Produktové označení	Výbojka	Příkon výbojky
MB16	TC-DD	16
MB18	TC-T	18
MB26	TC-D	18
	TC-T	26
MB28	TC-D	26
	TC-DD	28

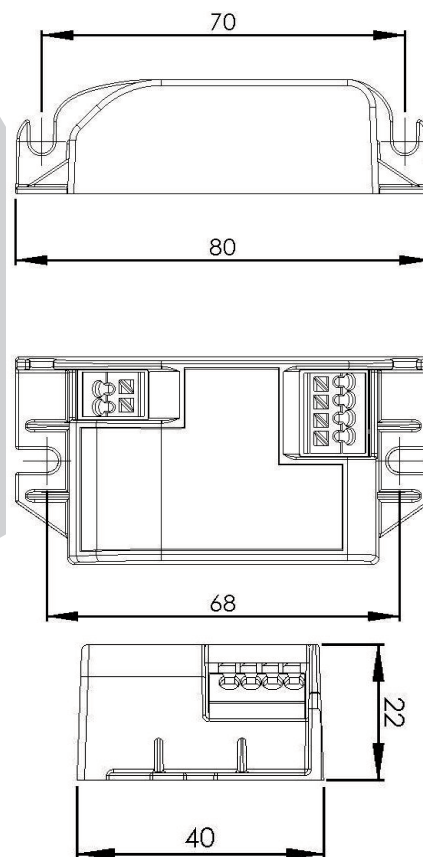

Typové označení	MB
Rozsah napájecího napětí	220-240V
Rozsah síťové frekvence	AC, 50-60Hz
Účinnost	>0.6
Max. vnitřní teplota	TBC°C
Teplota okolí	-10°C - 50°C
Hmotnost	90g
Bezpečnostní normy	BS EN 61347